



เครื่องดูดซับกลิ่น / ควัน

หลักการทำงาน

เครื่องดูด-เก็บควันสำหรับงานทั่วไป ตัวเครื่องขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้สะดวก ใ้กรอง สองชั้น จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพสูง โดยที่ใ้กรองชั้นแรกเป็น Cartridge แบบPolyester จึงสามารถกรองควันได้ดีและ ใ้กรองชั้นที่สองเป็นชุดกำจัดกลิ่นโดย คาร์บอน จึงหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น จากกระบวนการทำงาน

การใช้งาน

1. กลิ่นจากสารพวก ทินเนอร์ Solvent (ทุโลอิน ไชลีน)
2. กลิ่น/ควันที่เกิดจากการบัดกรี
3. ควันจากการตัด Laser
4. กลิ่นควันจากการตัดพลาสติก
5. กลิ่นควันจากการหลอมพลาสติก
6. กลิ่นควันจากการกระบวนการผลิตต่าง

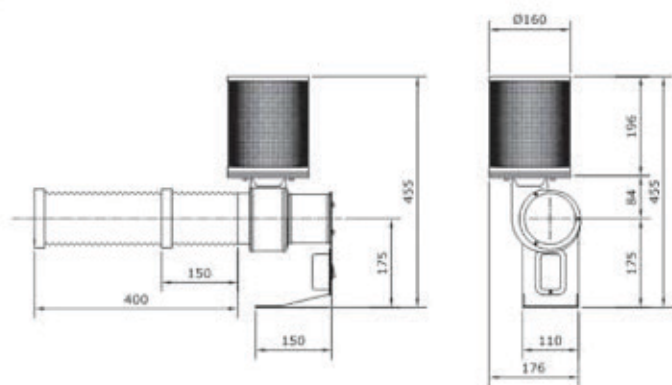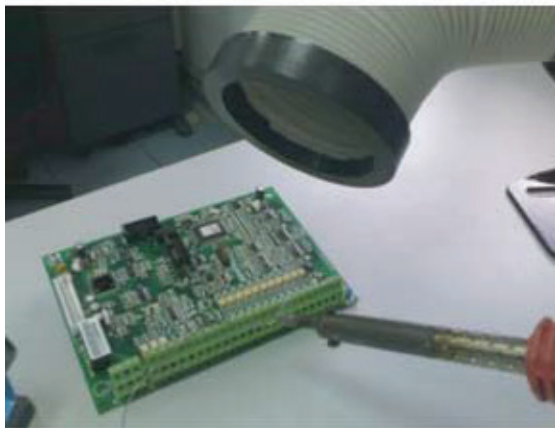

TECHNICAL CHARACTERISTIC

Model	AirFlow		Absorbed Power		Noise Level
	cmh.	c.f.m.	watt	V.	dBA
Solder 100	260	153	75	220	48